

WINCO
www.winco.co.kr





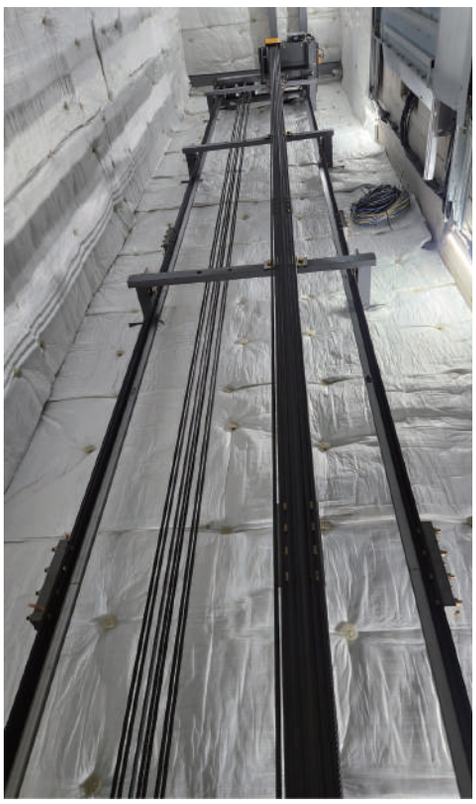

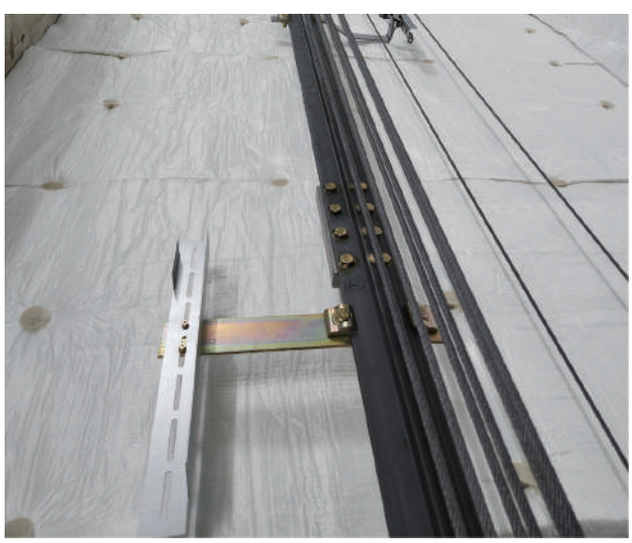

ESCO

불연 흡음매트

승강기 / 기계실 / 공조실 적용

불연
E-glass fiber needle mat 불연재

불연
Glass cloth, 순수 Aluminum foil 적용 무기물 최소화

흡음
NRC 흡음 성능을 갖춘 흡음재

복사열 차단
표면 Aluminum 적용 복사열 차단 효과

단열성
우수한 단열 성능

시공성
유연한 롤타입으로 곡선, 굴곡면 시공 가능

제품 설명

ESCO 는 불연등급 흡음과 단열이 요구 되는 장소 엘리베이터 승강로, 기계실, 공조실 등에
적용 가능한 제품으로 E-glass fiber needle mat 제품 입니다.

E-glass fiber needle mat
불연, 단열, 흡음 성능

흡음, 불연 페이싱
유기물 함량을 최소화한 합지 기술

표면 마감재
ESCO : Glass cloth / Aluminum foil

ESCO 제품 용도
엘리베이터 승강로, 기계실, 공조실 등
불연 및 흡음 자재 적용 부위

Specification


규격 : 폭 * 길이 0.82 m * 7 m / 두께 : 30 mm
불연성 : 불연재 <KS F ISO 1182, KS F 2271>
열전도율 : 0.033 W/mk <KS L 9102:2011>
밀도 : 110 Kg/㎥
흡음률 : 0.80 NRC <KS F 2805:2014>

흡음 성능


밀도	250Hz	500Hz	1,000Hz	2,000Hz	평균흡음율 (NRC)
110K	0.32	0.95	0.97	0.96	0.80

제품 가로 시공 방법

화스너 간격 예시

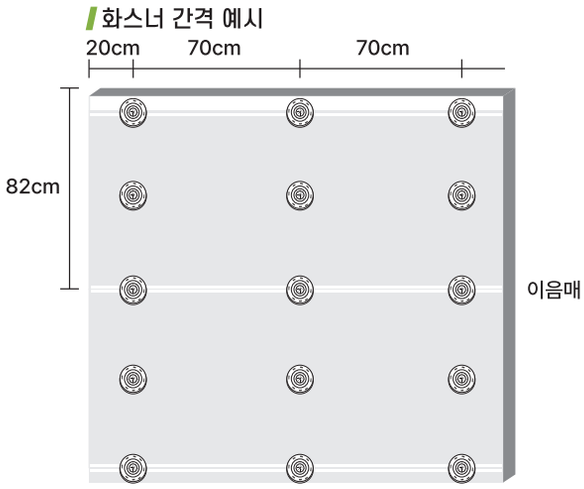

<위 예시는 권장 화스너 고정 간격이며
현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.>

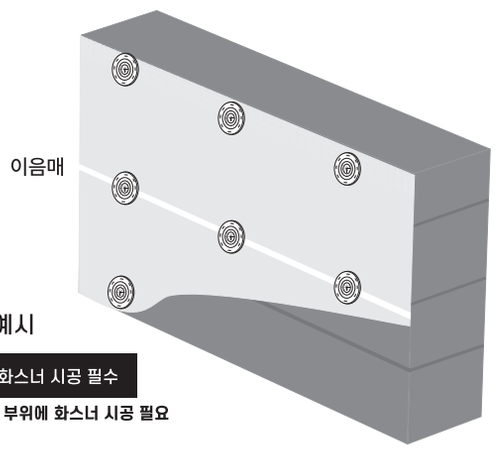

시공 예시

※ 화스너 시공 필수

※ 이음매 부위에 화스너 시공 필요

WINCO
www.winco.co.kr
제조 공장 : 경북 영천시 대창면 한제길 67-11
제품 기술 & 영업 지원 : 서울시 마포구 독막로 9길 31-4, 2층 TEL : 02 3272 0661